

自動集卵ネスト

SN-303型

鶏が安心して産卵でき、新鮮な種卵を自動集卵できます。



▲追出し装置付




▲標準タイプ

特長

- ナカマチック・自動集卵ネストは、ネスト本体、集卵ベルト、ベルトドライブユニット、巻上機でシステム構成されています。
- ネスト本体はオールスチール製で、産卵する床面は人工芝マットとゴムマットの2種類で、大変ソフトに産卵出来ます。
- 集卵ベルトは抗菌剤入りの特殊ネットベルトで、羽毛や鶏糞が付着しにくく、また卵をムダに転がさずにスムーズに運びます。
- ドライブユニットは、小型・軽量の簡単な構造で、ベルトの張り調節や集卵スピードの変速が簡単に出来ます。運転・停止は集卵テーブルに付属の制御盤のスイッチ1つで出来ます。
- 夜間ネスト内に入って眠る鶏や就巢性の強い鶏をネストから追出す、吊上げ型の追出し装置(オプション)もあります。
- 巻上機により、種鶏オールアウト後ネスト全体を巻上げる事ができ、水洗・消毒等に大変便利です。(オプション)

(集卵テーブル) ドライブユニット&制御盤

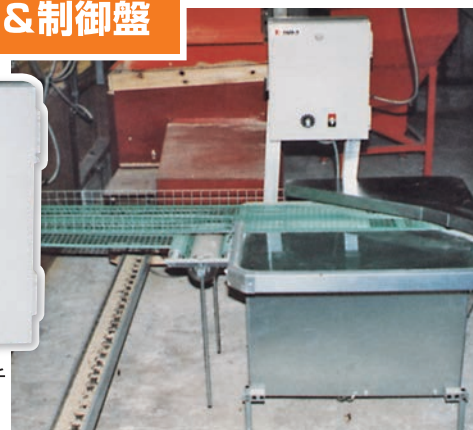

【システムの仕様規格】

名称	項目	仕様規格
ネスト	1台寸法	幅870mm×高さ735mm×長さ1,524mm
	1穴寸法	幅330mm×高さ590mm×長さ250mm
架台	寸法	高さ250~600mm 幅1,600~1,650mm
	構造	片側6穴 背合せ12穴
ドライブユニット	外形	幅600mm×長さ603mm×高さ240~710mm (制御盤付)高さ525~995mm
	モーター	三相200V 0.2kW 1/50
集卵ベルト	スピード	1.6m/分~7.5m/分
	ベルト使用最長	ネット厚さ2mm 幅200mm 鶏舎長さ90m (50間)
制御盤	電源	三相200V 50/60Hz
	出力容量	0.2kW
	定格電流	1.5A
	速度設定	スピード・18~70Hz (可変)

平飼用産卵装置自動集卵ネスト SN-303型

【ネスト設置基準】


●ネスト	1穴当たり メス羽数 5羽～6羽 (12穴) 1穴当たり 60羽～70羽
●架台	高さ 床面より 250～600mm
●止まり木	幅 片側寸法 350～400mm ※スラット床の場合は別途
●配列 間口方向	標準設置 4間 (7.2m) まで1ライン 6間 (10.8m) まで2ライン
長さ方向	均等配置 (給餌機・給水器・ゴンドラ・オス給餌機とのバランスによる) 間欠配置 (通風・温度・照度・居住性・授精を考慮する)
●飼養規模	1群の大きさ 1,000～2,000羽

★特に鶏種によって飼養管理方法が異なる場合がありますので、十分な打ち合わせとご相談の上、設置させていただきます。


【使用関連機器】

●飼料搬送	ケーブルコンベヤーC-38型・50型 フレキシブルコンベヤーF-50型 リンクチェーンコンベヤーRC-38・50型
●飼料計量	オートスケール (重量式飼料計量装置)
●給餌装置	メス用 チェーンフィーダーS型・W型 (自動給餌装置) オス用 レンジャー (10kg型) にP.P製 (計量式) 給餌装置セット
●給水装置	種鶏用丸型自動給水器・平飼用ウォーターピック


設置例1

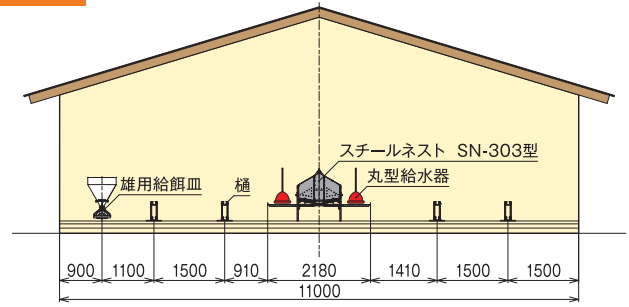

設置例2

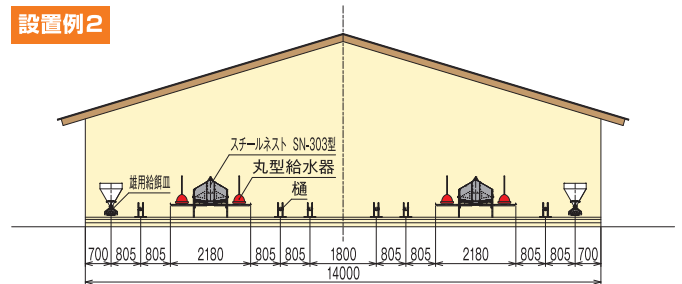

【標準寸法図】 単位: mm

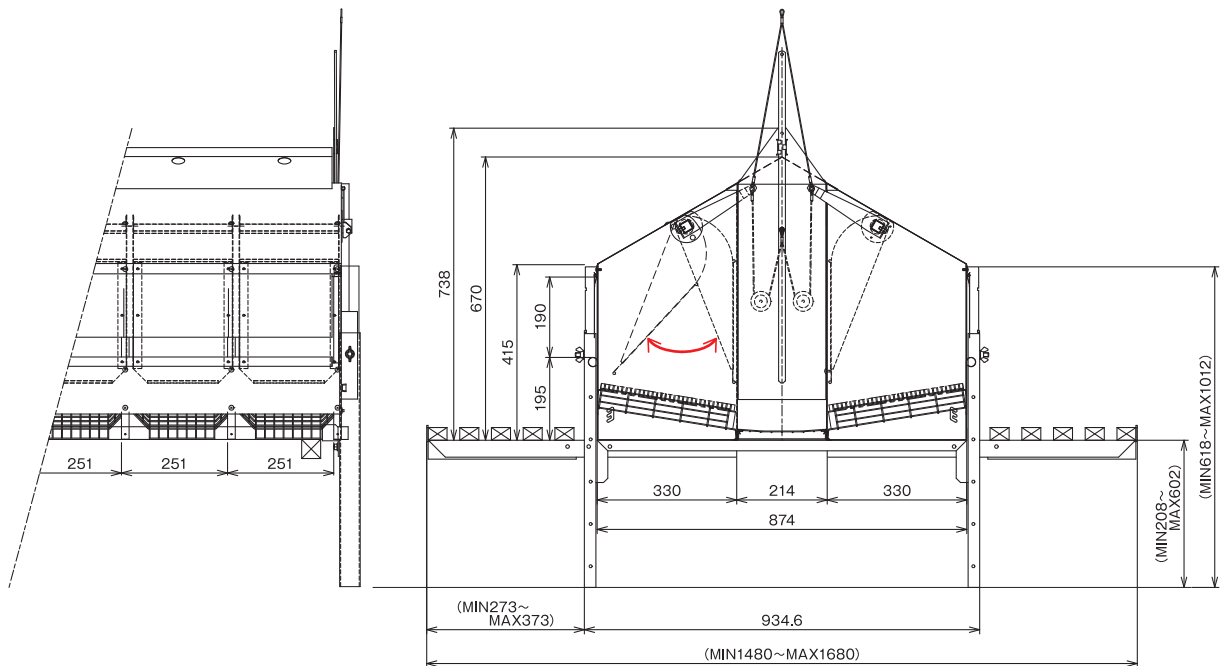

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検索

<https://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】 〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】 〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816