

全自動飼料搬送装置

フレキシブルコンベヤー

飼料タンクの位置にこだわらない自由自在な飼料搬送！



▲F-75型 タンク3基連結




▲NH-R600型・F-50型2ラインシステム

特長

- 搬送パイプ内で回転するスクリーオーガーは、柔軟性と強靭性を合わせ持った特殊鋼材のハガネ製で、耐久性は抜群です。
- 搬送ラインは半径2mまでのカーブに曲げられるので、飼料タンクの設置場所を問わず、タンク2基・3基の連結方式も可能です。
- 飼料タンクの飼料取出し口に『電動受口』を取付ける事により、種類の異なる飼料搬送や空タンクの切替え等が全自動で出来る《全自動切替搬送システム》でハイレベルな省力化が出来ます。
- 薬品添加装置（ブレンドフィーダー）や重量式飼料計量装置（オートスケール）を併設する事により、安心でより高度な飼料管理が出来ます。
- 2ラインシステムで前期・後期と飼料を別々に給餌する事も出来ます。



▲ビーフホッパーNK29-60・F-75型
1ラインシステム

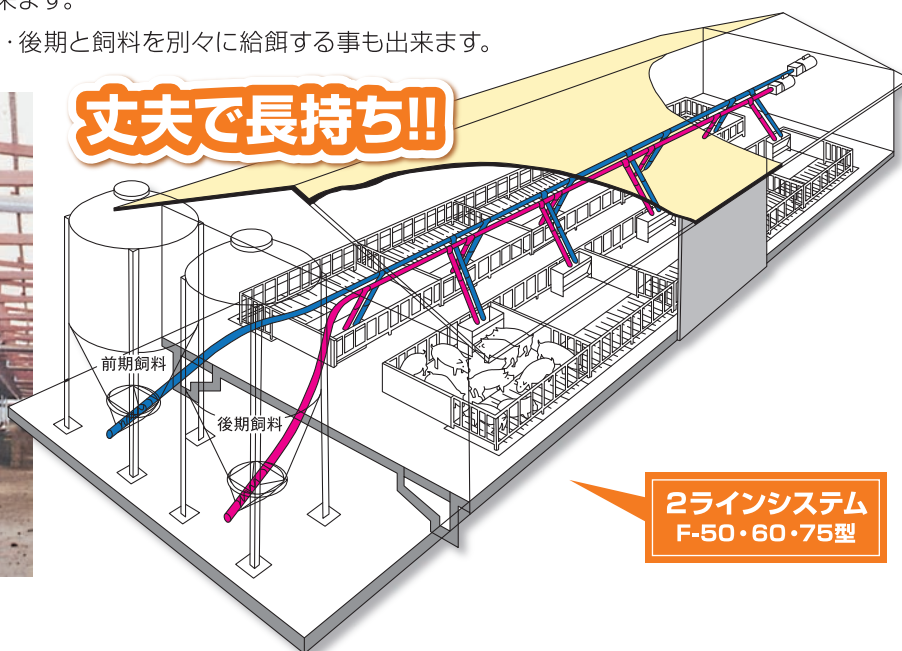

2ラインシステム
F-50・60・75型

全自動飼料搬送装置 フレキシブルコンベヤー



▲パンフィーダーLL・F-50型



F-90型

F-75型

F-50型

【適応一覧表】

機種	F-50	F-75	F-90	F-90SS
飼料搬送システム(長距離)	○	○	○	○
不断給餌システム	○	○	○	○
単頭制限給餌システム	○	—	—	—
コントロール給餌システム 種豚制限給餌	○	—	—	—

【フレキシブルコンベヤー 機種別仕様】

搬送機種種		F-50		F-75		F-90		F-90ss	
搬送パイプ外径mm		φ48.6		φ76.3		φ89.1		φ89.1	
スクリュー外径Xピッチmm		φ39.8×42.5		φ60×50		φ72.6×60		φ60×50	
モーター容量	減速比	搬送量kg/時	搬送長 m	搬送量kg/時	搬送長 m	搬送量kg/時	搬送長 m	搬送量kg/時	搬送長 m
		50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
0.2kW	1/10	250/300	80/70						
	1/5	500/600	75/65	1800/2160	25/20	2700/3240	10/8	2000/2400	20/15
0.4kW	1/7.5	310/370	85/75	1150/1380	30/25	2000/2400	14/12	1500/1800	30/25
	1/10	250/300	120/120	1000/1200	50/42	1450/1740	18/15	1000/1200	40/33
0.75kW	1/5			1800/2160	50/42	2700/3240	18/15	2000/2400	40/33
	1/10			1000/1200	85/75	1450/1740	30/25	1000/1200	70/60

※使用モーターの選定は搬送距離、餌の種類、希望能力等により、弊社の選定表により決定します。

(比重0.68)

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検索

<https://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】 〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】 〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816