


自動除糞装置


ピットクリーナー

スクレーパー式

除糞作業は、これで決まり!! 作業時間の短縮に。

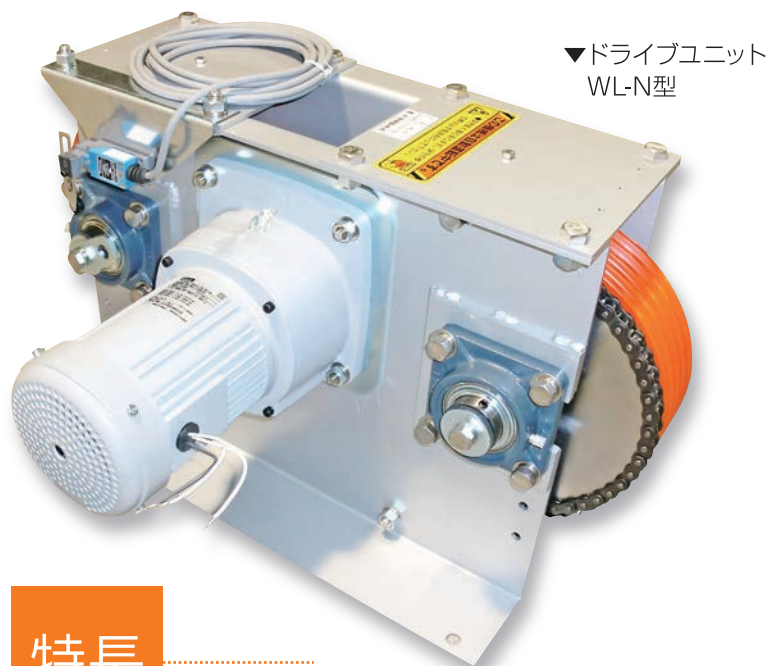

▼ドライブユニット
WL-N型

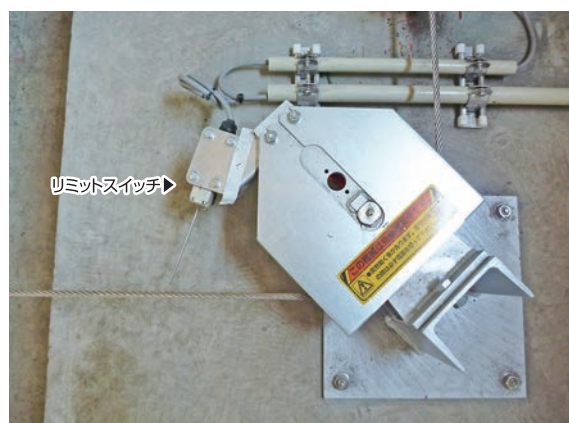

リミットスイッチ▶

▲コーナーホイールユニット



▲コントロールBOX


特長

- 運転操作は簡単、タイマーをセットしておくかスイッチを入れるだけです。
- 集糞能力が大きい割にコンパクト設計で余分なスペースを取らずに、あなたの畜舎のピット幅に合ったピットクリーナーが製作できます。
- ワイヤー折損防止のため、ドライブプーリーがスリップして空転すると自動停止する「スリップ防止検出装置」をオプションで装備できます。
- ドライブユニット・コーナーホイールは安全性を重視した構造で安全カバーも付属されています。
- ドライブユニットの摩耗部品である、フランジユニット（ベアリング）・シャフト・ドラム等は取替え修理が簡単に短時間でできる構造になっています。

片側尿溝型ピット用




▲尿溝用スクレーパー

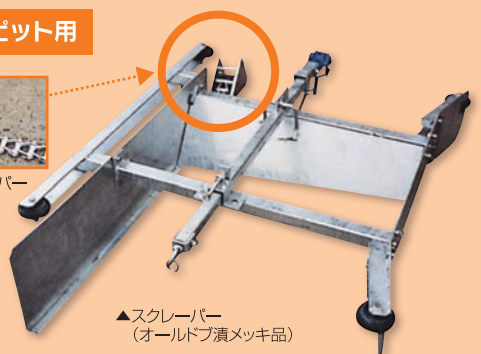

▲スクレーパー
(オールドブ漬メッキ品)

尿溝パイプ型Vピット用

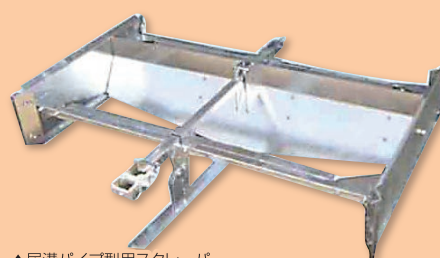


▲尿溝パイプ型用スクレーパー
(オールドブ漬メッキ品)

自動除糞装置 ピットクリーナー

【基本仕様】

型 式	WL-N型 (2型・1型)
ドライブユニット	三相200V 0.4kW
ドライブドラム	溝付ドラム2ヶ付
ワイヤーロープ	ステンレスワイヤーφ8
集糞速度	50Hz・60Hz 5.2・6.3m/分
集糞能力 (参考値)	ピット幅1400mm以下×100m、1500m~2500mm×50m ※集糞能力は収容頭数 (糞量) 及び集糞回数により多少異なります。
スクレーパー	片側尿溝用・水平用・Vビット用 (ドブ漬メッキ品のみ)
スクレーパー表面処理	ドブ漬メッキ仕上
運転動作	タイマーによる自動、又は手動運転
ワイヤー保護装置	スリップ防止検出装置《ドライブフリー空転時自動停止》

【2型の設置図 (標準図)】

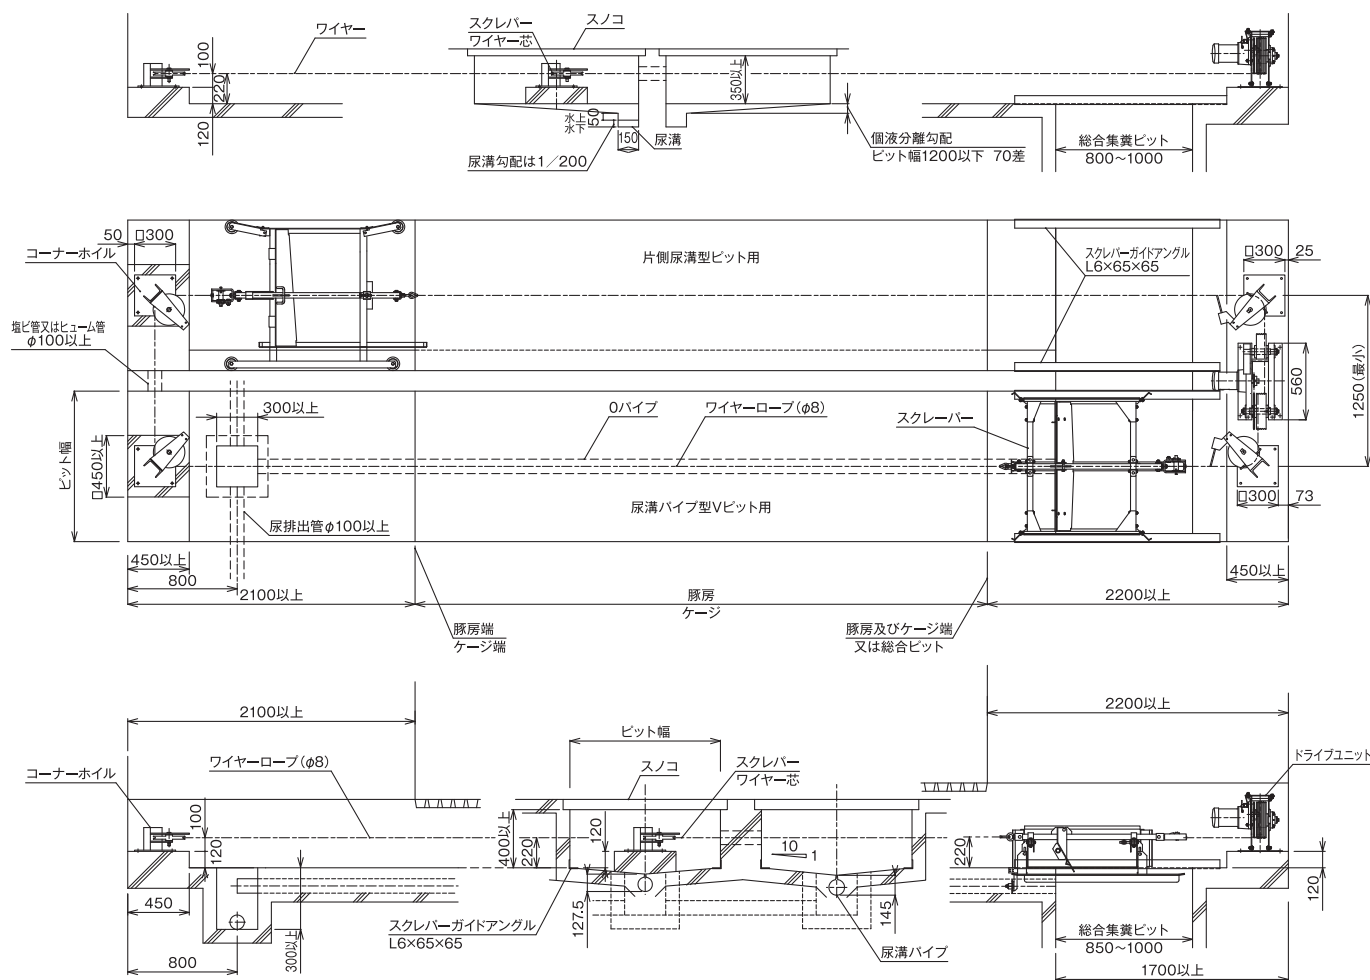

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検 索

<http://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816