

全自動飼料搬送装置

ケーブルコンベヤー & リンクチェーンコンベヤー

あらゆる給餌システムに応用出来る、飼料搬送装置

ケーブルコンベヤー

特長

- あらゆる給餌・搬送システムに応用できる万能型です。
- 特殊なディスク付ケーブルで飼料の分離を抑え、水平・上昇を自由自在にハイスピードで飼料を搬送します。
- 屋内・屋外を問わず、どんな角度でも設置できます。
- 方向転換はコーナーホイールにより、90度に曲がりません。
- 長時間、長距離、多量搬送に能力を発揮しますので、大型自家配合プラント、農場内飼料搬送に最適です。
- 前期・後期飼料を別々に給餌する、2ラインシステムも出来ます。



▲ドライブユニット内・C-50型



用途いろいろ
アレンジ自在!!

【適応一覧表】

機種	C-38	C-50	RC-38	RC-50
飼料搬送システム(長距離)	○	○	○	○
不断給餌システム	○	○	○	○
単頭制限給餌システム	○	○	○	○
コントロール給餌システム 種豚制限給餌	○	○	○	○

【ケーブル/リンクチェーンコンベヤー 機種別仕様】

搬送機種種 搬送パイプ外径mm スクルー外径Xピッチmm		ケーブルコンベヤー				リンクチェーンコンベヤー			
		C-38 φ38.1 φ28.5×50.2		C-50 φ48.6 φ39.5×75		RC-38 φ38.1 φ29×50		RC-50 φ48.6 φ37×50	
モーター容量	減速比	搬送量kg/時 50Hz/60Hz	搬送長 m 50Hz/60Hz	搬送量kg/時 50Hz/60Hz	搬送長 m 50Hz/60Hz	搬送量kg/時 50Hz/60Hz	搬送長 m 50Hz/60Hz	搬送量kg/時 50Hz/60Hz	搬送長 m 50Hz/60Hz
0.4kW	1/80	400/460	200/200			400/460	200/200		
0.75kW	1/80			1000/1200	300/300			1000/1200	300/300
1.5kW	1/80			1000/1200	350/350			1000/1200	350/350

※使用モーターの選定は搬送距離、餌の種類、希望能力等により、弊社の選定表により決定します。

(比重0.68)

ケーブルコンベヤー&リンクチェーンコンベヤー

リンクチェーンコンベヤー

RC-38型




RC-50型



ケーブルから
リンクチェーンへ!!


2ラインシステム
C-38型・50型
RC-38型・50型

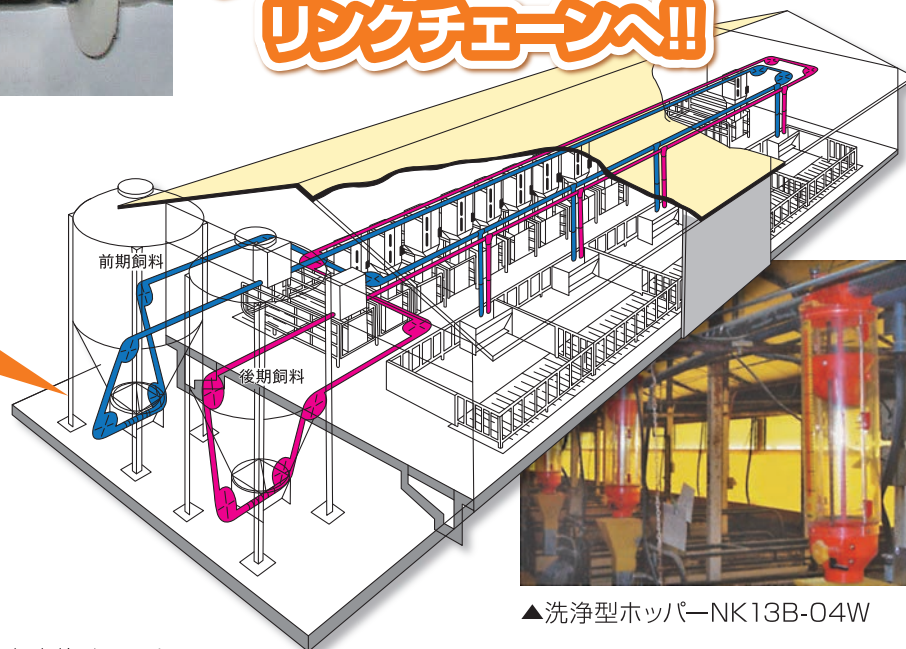

▲洗浄型ホッパーNK13B-04W

特長

- 今までお使いのケーブル式を、一部部品を交換することで、リンクチェーンに速やかに換えられます。また、**HACCP対策にもなります。**
- 特殊ディスクのケーブル/リンクチェーンコンベヤーなら、飼料の分離を押し、水平・上昇を自由自在に飼料搬送して給餌します。
- 豚舎・鶏舎の長さ、搬送能力、給餌方法など、色々な使用条件にマッチする豊富な機能性と対応性を兼ね備えています。

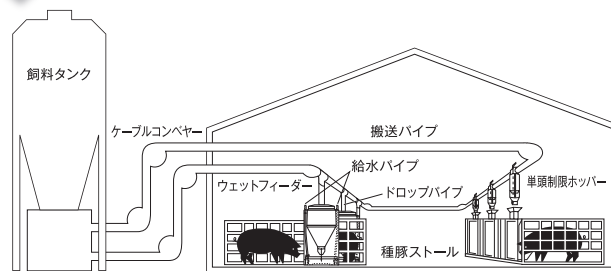

※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所**

中嶋製作所

検索

<https://www.nakamatic.co.jp/>



代理店

【本社・工場】〒388-8004 長野市篠ノ井会33番地
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南20230
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】〒020-0621 岩手県滝沢市大崎94番地444
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816